




ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 65 εκ. ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ

ΜΟΤΕΡ ΧΑΛΚΟΥ
4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΣΤΡΟΦΕΣ 1350 RPM

FLW-650-HRI

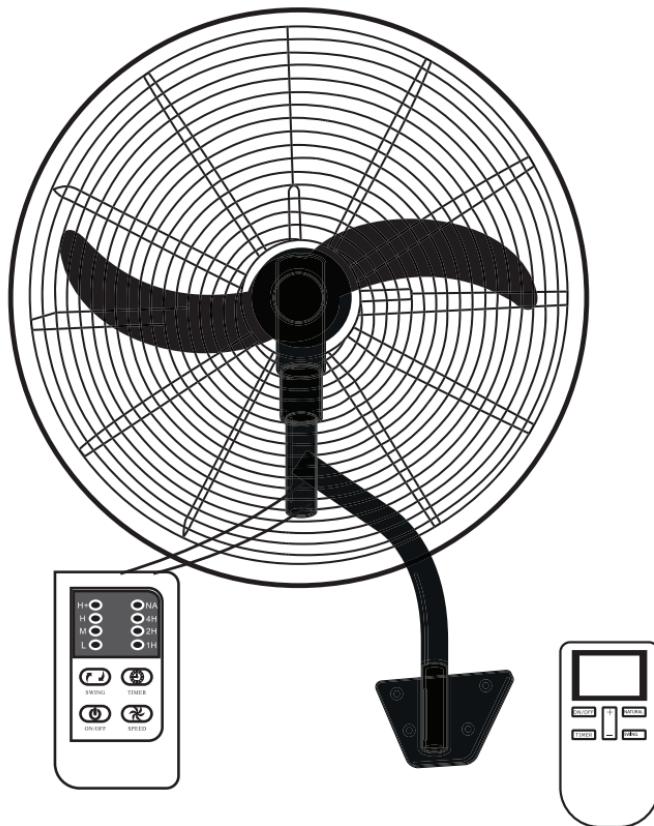

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ 65 εκ.

MODEL : FLW-650-HRI

AC220-240V 50-60Hz, 210W Class I, IPX0, (Tropical)

75 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας,

Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemproroi, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemproroi σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια. Θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς:

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής ακόμα και αν είστε εξοικειωμένοι με τέτοιου τύπου πλεκτρικές συσκευές.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση αλλά μόνο για οικιακή ή παρόμοια χρήση.
- Παρακαλούμε διατηρήστε σε καλή κατάσταση, το εγχειρίδιο οδηγιών, την εγγύηση που συνοδεύει τη συσκευή, την απόδειξη αγοράς καθώς και αν είναι δυνατό την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία του ανεμιστήρα.
- Η παροχή πλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να προέρχεται από κάποιον ρευματοδότη ο οποίος είναι κατάλληλος για να λειτουργήσει συσκευές με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας. Ελέγχετε ότι η τάση λειτουργίας ο οποία αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου πλεκτρικού ρεύματος του χώρου εγκατάστασης της συσκευής.
- Χρησιμοποιήστε ένα πολύ ελαφριά βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής σας.
- Θα πρέπει να αποσυνδέετε την συσκευή από την πλεκτρική παροχή στις παρακάτω περιπτώσεις:
A. Όταν δεν λειτουργεί σωστά η φτερωτή της συσκευής.
B. Όταν ακούγεται κάποιος ασυνήθιστος θόρυβος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός αν επιβλέπονται ή τους έχουν διοθεί οδηγίες από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και κατανοούν πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και ο συντήρησης της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς να

επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.

- Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πλεκτρική παροχή πριν απομακρύνετε το προστατευτικό πλέγμα.
- Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχετε συχνά και προσεκτικά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για πιθανές ζημιές. Εάν το καλώδιο εμφανίζει έστω και την παραμικρή ζημιά θα πρέπει να συσκευή να επιστρέφεται στο εξουσιοδοτημένο service για επισκευή. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να επισκευάσετε μόνοι σας το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα της.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική ταλάντευση της συσκευής θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη λειτουργία της και να επικοινωνήσετε είτε με το service είτε με τον εγκαταστάτη της συσκευής για οδηγίες. Πριν προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Ο ανεμιστήρας δεν προορίζεται για χρήση σε υπαίθριους χώρους, μπάνια πισίνες κτλ. Η χρήση του θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς στεγασμένους χώρους, μακριά από υγρασία, σκόνη και βρωμιά.
- Ο ανεμιστήρας θα πρέπει να μπει σε όρθια θέση και να βιδωθεί σφιχτά στον τοίχο. Ο ανεμιστήρας θα πρέπει να εγκατασταθεί σε τέτοιο ύψος έτσι ώστε η απόσταση του χαμπολότερου τμήματος της φτερωτής να απέχει τουλάχιστον 2.30 μέτρα από το πάτωμα.
- Πριν ξεκινήσετε να κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση ή πριν από τον καθαρισμό της συσκευής βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδέμενη από την πλεκτρική παροχή. Επίσης ότι η φτερωτή έχει σταματήσει να πειστρέφεται.
- Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό και το πίσω προστατευτικό πλέγμα είναι σωστά συναρμολογημένα πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση. Φροντίστε να τοποθετείτε πάντα την βίδα που ασφαλίζει το μπροστινό πλέγμα.
- Απομακρύνετε το ρευματολόπτη της συσκευής από την πλεκτρική παροχή όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.
- Μην εισάγετε τα δάκτυλα σας ή άλλα ξένα προς τη συσκευή αντικείμενα στο εσωτερικό του προστατευτικού πλέγματος της συσκευής όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα τα οποία μπορεί να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του πλέγματος της συσκευής.
- Αποφύγετε να τοποθετείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, αέρια και υγρά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου μπορεί να βραχεί.

Λειτουργικά μέρη της συσκευής

1. Μπροστινό προστατευτικό πλέγμα
2. Πίσω προστατευτικό πλέγμα
3. Φτερωτή συσκευής
4. Διακόπτης 4 ταχυτήτων
5. Ρυθμιστής ταλάντευσης
6. Άξονας στερέωσης ανεμιστήρα
7. Βάση αγκύστρωσης

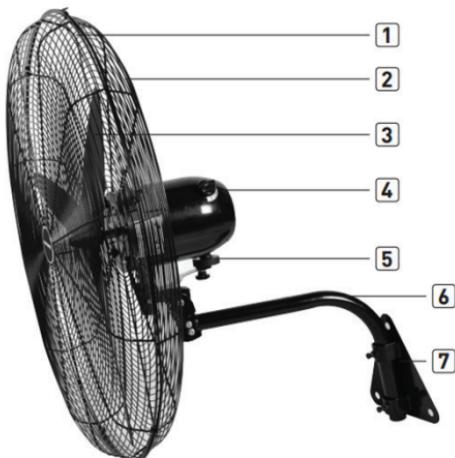


Οδηγίες εγκατάστασης συσκευής

Βγάλτε όλα τα κομμάτια του ανεμιστήρα από το κουτί της συσκευασίας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία συναρμολόγησης και εγκατάστασης.

Εγκαταστήστε τον ανεμιστήρα σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα.

Τοποθέτηση του πίσω προστατευτικού πλέγματος (Εικόνα 1)


- Χαλαρώστε τις 4 βίδες του περιβλήματος του μοτέρ.
- Ευθυγραμμίστε τις οπές του προστατευτικού πλέγματος ασφαλείας (2) με τις οπές του περιβλήματος του μοτέρ του ανεμιστήρα.
- Σφίξτε καλά τις τέσσερις παρεχόμενες βίδες.



Εικόνα 1

Τοποθέτηση φτερωτής (Εικόνα 2)

- Εισάγετε τη φτερωτή (3) και πιέστε στον άξονα του μοτέρ για να βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί σωστά.
- Σφίξτε τη βίδα της φτερωτής.



Εικόνα 2


Τοποθέτηση του μπροστινού προστατευτικού πλέγματος

- Βάλτε το μπροστινό προστατευτικό πλέγμα (1) να κρέμεται στο πίσω προστατευτικό πλέγμα (2) ώστε να εφαρμόζει πλήρως.
- Στερεώστε τον δακτύλιο προστασίας στην άκρη του πλέγματος και εν συνεχείᾳ σφίξτε καλά την βίδα.

Τοποθέτηση του μοτέρ στον σύνδεσμο του σωλήνα και στερέωση στο σωλήνα


- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τον ανεμιστήρα σε στέρεο τοίχο κατά προτίμο πατασκευασμένο από μπετό. Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε τοίχους πατασκευασμένους από γυψοσανίδα ή άλλα παρόμοια υλικά.
- Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο εγκαταστάτη που έχει τις τεχνικές γνώσεις να το κάνει. Μην επιχειρήσετε να κάνετε την εγκατάσταση μόνοι σας καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και καταστροφής της συσκευής.
- Ο εγκαταστάτης θα επιλέξει τις κατάλληλες μακριές βίδες (Εικόνα 3) για την ανάρτηση του ανεμιστήρα στον τοίχο. Οι μακριές βίδες ανάρτησης δεν περιέχονται στην συσκευασία.

Εικόνα 3



Μακριές βίδες


4. Είναι άκρως σημαντική η σωστή εγκατάσταση του ανεμιστήρα. Θα πρέπει να είναι στην ίδια διεύθυνση με το παρακάτω μαύρο βέλος καθώς δεν πρέπει να εγκατασταθεί με διεύθυνση προς τα κάτω. Αν γίνει κάτι τέτοιο ο ανεμιστήρας δεν θα λειτουργεί κανονικά.

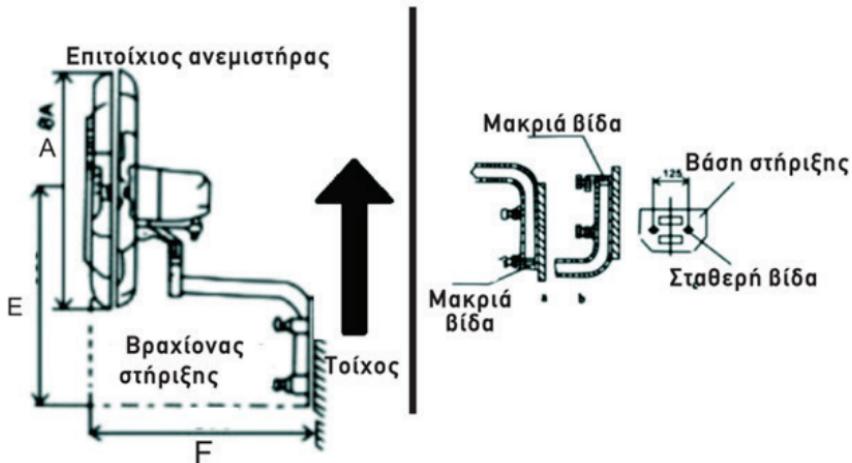


Οδηγίες λειτουργίας συσκευής

- Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στην πλεκτρική παροχή βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση «0» (OFF).
- Τοποθετήστε το ρευματολόπτη της συσκευής στην πρίζα.
- Σας προτέρουμε να απομακρύνετε το ρευματολόπτη της συσκευής από την πλεκτρική παροχή όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.
- Μπορείτε να χειρίστετε τη συσκευή είτε μέσω του «Ελεγκτή» είτε μέσω του παρεχόμενου «Τηλεχειριστήριου» που συνοδεύει τη συσκευή.

Ελεγκτής

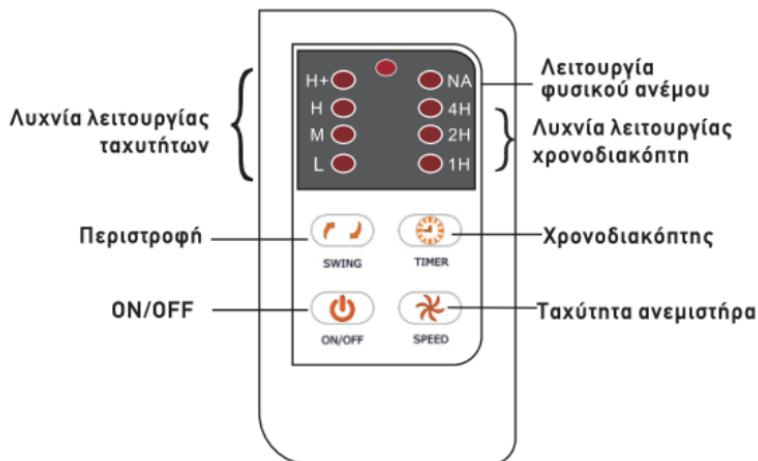

Τηλεχειριστήριο

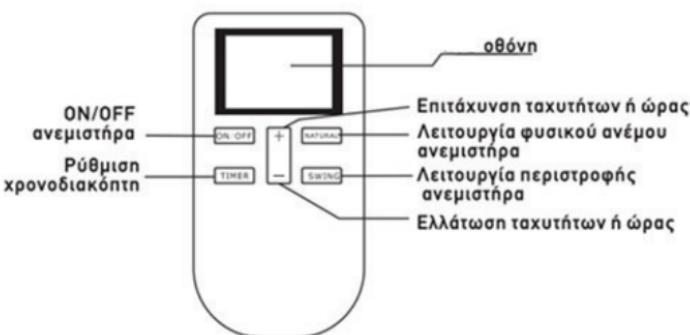

5. Για να κειριστείτε τη συσκευή από τον ελεγκτή θα πρέπει αυτός να συνδεθεί με το μοτέρ της συσκευής. Εν συνεχείᾳ μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες του ανεμιστήρα με τα πλήκτρα που βρίσκονται πάνω στον ελεγκτή. Η σχετική φωτεινή ενδεικτική λυχνία θα ανάψει όταν πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο.

6. Μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή σχετικά με την ταχύτητα περιστροφής της φτερωτής, την περιστροφή, την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του καθώς και τον χρονοδιακόπτη λειτουργίας από το παρεχόμενο με τη συσκευή τηλεχειριστήριο. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο προς τη πλευρά του ελεγκτή και πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο (σε μια απόσταση μέχρι 5 μέτρα). Η αντίστοιχη λειτουργία θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και η φωτεινή ενδεικτική λυχνία θα ανάψει στον ελεγκτή.

7. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη της συσκευής από 1 μέχρι 4 ώρες ώστε η συσκευή να απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν περάσει ο επιλεγμένος χρόνος. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση θα δείτε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες στον ελεγκτή είναι κόκκινες. Μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση είτε πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο TIMER στον ελεγκτή είτε αφού πατήσετε το πλήκτρο TIMER στο τηλεχειριστήριο και εν συνεχείᾳ το πάνω ή το κάτω βελάκι για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε αντίστοιχα το χρόνο.

8. Μπορείτε να επιλέξετε 3 ταχύτητες λειτουργίας (Χαμηλή – Μεσαία – Υψηλή) συν την λειτουργία φυσικός άνεμος.

9. Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί εγκαταστήστε σωστά νέες αλκαλικές μπαταρίες. Αν και πάλι δεν λειτουργεί απευθυνθείτε στο service της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην εισάγετε τα δάκτυλα σας ή άλλα ξένα προς τη συσκευή αντικείμενα στο εσωτερικό του προστατευτικού πλέγματος της συσκευής όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα τα οποία μπορεί να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του πλέγματος της συσκευής.
- Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο πάνω σε κάποια λεία, επίπεδη επιφάνεια και πουθενά αλλού.
- Αποφύγετε να τοποθετείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, αέρια και υγρά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου μπορεί να βραχεί.
- Διατηρήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από υγρασία.

• Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα αποσυνδέστε την από την πλεκτρική παροχή και απομακρύνετε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.

Συντήρηση της συσκευής

- Πριν ζεκινήσετε τη διαδικασία συντήρησης της συσκευής θα πρέπει πάντα να την αποσυνδέσετε από την πλεκτρική παροχή.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή πολύ ελαφρά βρεγμένο πανί για να την καθαρίσετε εξωτερικά.
- Εάν επιθυμείτε να καθαρίσετε τη φτερωτή της συσκευής θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες καθαρισμού:
 - a. Βγάλτε το προστατευτικό κάλυμμα της φτερωτής της συσκευής και ξεχωρίστε προσεκτικά το μπροστινό από το πίσω τμήμα.
 - b. Χαλαρώστε τη βίδα και βγάλτε τη φτερωτή της συσκευής. Καθαρίστε με ένα στεγνό ή ελαφρά βρεγμένο πανί τη φτερωτή, την εσωτερική και εξωτερική πλευρά του προστατευτικού πλέγματος και την εξωτερική πλευρά του μοτέρ της συσκευής. Μην χρησιμοποιήσετε πολύ υγρό πανί καθώς το νερό μπορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό του μοτέρ και να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
 - c. Μην καθαρίσετε τη φτερωτή ασκώντας μεγάλη δύναμη πάνω της καθώς μπορεί να παραμορφωθεί ή ακόμα και να σπάσει, εμποδίζοντας έτσι τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
 - d. Το γράσο στο ρουλέμαν της συσκευής θα πρέπει να ανανεώνεται μετά από περίπου 2000 ώρες λειτουργίας της. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο και κατάλληλο εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και όχι από εσάς καθώς λανθασμένος χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.
 - e. Αφού ολοκληρώσετε τη συντήρηση, επανασυναρμολογήστε τη συσκευή ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά ενεργειών που κάνατε κατά τη αποσυναρμολόγηση της. Εάν αντιμετωπίζεται δυσκολίες, μην προσπαθήσετε να την επανασυναρμολογήσετε ασκώντας βία στη συσκευή καθώς μπορεί να την καταστρέψετε. Απευθυνθείτε σε κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό για το σκοπό αυτό.
 - f. Πριν επαναλειτουργήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή είναι σωστά τοποθετημένη, ότι το προστατευτικό πλάισιο έχει εφαρμόσει σωστά και ότι το μπροστινό τμήμα του έχει ασφαλίσει με το πίσω.
 - g. Λειτουργήστε τη συσκευή για 5 λεπτά στην χαμηλή ταχύτητα ώστε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Η συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.

Σωστή διάθεση πλεκτρικών απορριμάτων

- Μην εναποθέτετε αυτήν την εδώ τη συσκευή σαν κοινό οικιακό απόβλητο. Θα πρέπει να ξεχωρίζεται από τα υπόλοιπα οικιακό απόβλητα και να τοποθετείται ξεχωριστά ώστε να οδηγείται για εναπόθεση με ειδικό τρόπο και όπως απαιτείται.
- Απαγορεύεται η διάθεση αυτής της συσκευής μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα.
- Σχετικά με τη διάθεση αυτής της συσκευής υπάρχουν διάφορες δυνατότητες:
 - A. Οι κρατικοί φορείς έχουν εγκαταστήσει κατάλληλα συστήματα συλλογής όπου μπορούν τα πλεκτρονικά σκουπίδια να διατεθούν, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
 - B. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν ο προμηθευτής θα πάρει πίσω το παλιό, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
 - C. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για διάθεση, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
 - D. Καθώς οι παλιές συσκευές περιέχουν διάφορα πολύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους οι οποίοι εμπορεύονται άχροντα αντικείμενα, χρησιμοποιημένα μέταλλα κτλ.
- Ανεξέλεγκτη διάθεση τέτοιων απορριμάτων σε δάσος και διάφορες άλλες περιοχές βάζει

σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς εξαιτίας των επικίνδυνων συστατικών τα οποία μπορούν να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα ή / και στο χώμα αυτά μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην τροφική αλυσίδα.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα πλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανεμιστήρα

Τύπος: FLW-650-HRI

Τάση λειτουργίας: AC220 - 240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50-60Hz

Ισχύς λειτουργίας: 210W

Επίπεδο προστασίας πλεκτροπλοξίας: Class I

Επίπεδο προστασίας από εισροή νερού: IPX0

Διάμετρος φτερωτής: 26 ίντσες

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλωρίτου 27 – 54625 – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 – 57009 – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY


CHATZIGEORGIOU COMPANY
since 1946

P & D CHATZIGEORGIOU- IPIROU 18- THESSALONIKI-GR

